

Raccordi istantanei LF 3800 / LF 3900

Parker Legris ha sviluppato due gamme di raccordi in **acciaio inossidabile (LF 3800 e LF 3900 completamente in inox 316L)** per rispondere a tutte le esigenze di veicolare fluidi corrosivi in **ambienti aggressivi**. Queste due gamme offrono due livelli complementari di resistenza alla corrosione, come pure un **design pulito**.

Vantaggi del prodotto

Elevata resistenza agli ambienti aggressivi

LF 3800: eccellente per il trasporto di fluidi aggressivi
 LF 3900: per una resistenza agli ambienti aggressivi ed a qualsiasi corrosione interna ed esterna
 Design pulito, che limita le ritenzioni
 Pulizia agevole in loco
 Tecnologia d'aggancio a pinza

Ampia gamma di applicazioni

Perfettamente adatto al contatto alimentare permanente
 Compatibile con la sterilizzazione periodica
 Adatto alle atmosfere saline ed agli usi esterni
 Resistente ai lavaggi con detergenti industriali
 Compatibile con i tubi in polimeri o in acciaio inossidabile scanalati
 Un raccordo per tutte le applicazioni: ottima gestione degli stock

Affidabilità & sicurezza

Prodotto completamente in metallo, senza rischi di perdita di componenti non rilevabili
 Pieno passaggio senza perdita di carico
 Resistente ai colpi d'ariete, agli urti ed alle pressioni cicliche
 Connessione e sconnessione istantanee, senza utensile
 Controllo della tenuta al 100%
 Datazione unitaria per garantire la qualità e la tracciabilità
 Attraversamento parete IP 51: isolamento garantito tra zone asciutte ed umide



Industria agroalimentare
 Industria cartaria
 Petrochimica
 Farmaceutica
 Chimica
 Medica


Applicazioni

Caratteristiche tecniche

Fluidi	Tutti i fluidi compatibili con i componenti del raccordo ed il tubo utilizzato					
Pressione d'utilizzo	Da vuoto a 30 bar (20 bar: 3879 / 3979 e 3889 / 3989)					
Temperatura d'utilizzo	Da -20°C a +150°C					
Coppie di serraggio delle basi	Filettature	M5x0,8	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2
	m.daN	0,16	0,8	1,2	3	3,5
Coppie di serraggio dell'attraversamento parete	Ø (mm)	4	6	8	10	12
	m.daN min	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
	m.daN max	0,9	0,9	1	1	1

Le prestazioni dipendono dai fluidi, dal materiale e dal tubo utilizzati. L'uso è garantito per un vuoto di 755 mm Hg (99% di vuoto).

Materiali dei componenti

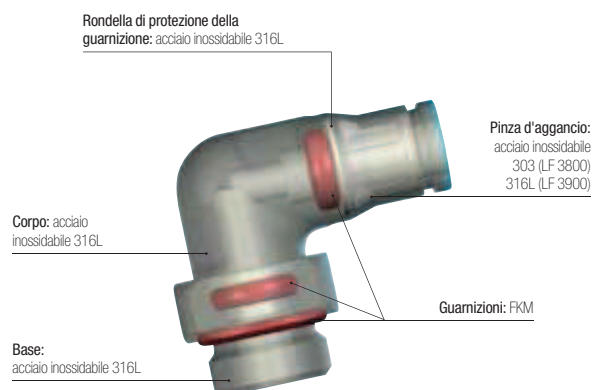

Senza silicone

Normative

ISO 14743: trasmissioni pneumatiche, raccordi istantanei per tubi termoplastici
 Direttiva: 97/23/CE (PED)
 Direttiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE

Direttiva: 94/9/CE (ATEX)
 RG: 1907/2006 (REACH)
 UL94 V-0: Guarnizione
 RG: 21CFR (FDA)
 RG: 1935/2004/CE
 USDA NSF H1: grasso


Raccordi terminali

3805/3905

Terminale diritto, maschio BSPT

ØD	C	Legris		F	F1	H	kg
		3805	3905				
4	R1/8	3805 04 10	3905 04 10	10	3	14,5	0,008
	R1/4	3805 04 13	3905 04 13	14	3	14,5	0,016
6	R1/8	3805 06 10	3905 06 10	13	4	18	0,012
	R1/4	3805 06 13	3905 06 13	14	4	16,5	0,018
8	R1/8	3805 08 10	3905 08 10	15	5	19	0,015
	R1/4	3805 08 13	3905 08 13	15	6	18	0,018
10	R3/8	3805 08 17	3905 08 17	17	6	18,5	0,025
	R1/4	3805 10 13	3905 10 13	19	6	24	0,029
12	R3/8	3805 10 17	3905 10 17	19	6	22,5	0,031
	R1/4	3805 12 13	3905 12 13	22	7	25	0,035
12	R3/8	3805 12 17	3905 12 17	22	8	24	0,038
	R1/2	3805 12 21	3905 12 21	22	10	23	0,046

Acciaio inox 316L, FKM




3805

Terminale diritto, maschio NPT

ØD	C	Legris		F	F1	H	kg
		3805	3905				
4	NPT1/8	3805 04 11		11	3	14,5	0,009
	NPT1/4	3805 06 14		14	4	16,5	0,017
6	NPT1/8	3805 06 11		13	4	18	0,012
	NPT1/4	3805 08 14		15	5	19	0,015
8	NPT1/8	3805 08 11		15	6	18	0,019
	NPT1/4	3805 10 14		19	6	24	0,028
10	NPT3/8	3805 10 18		19	7	22,5	0,031
	NPT1/4	3805 12 14		22	7	25	0,035
12	NPT3/8	3805 12 18		22	8	24	0,039
	NPT1/2	3805 12 22		22	10	23	0,045

Acciaio inox 316L, FKM




3805

Terminale diritto, maschio NPT

Pollici

ØD	C	Legris		F	F1	H	kg
		3805	3905				
3/16	NPT1/8	3805 55 11		10	3	15,5	0,010
	NPT1/4	3805 55 14		14	3	15,5	0,016
1/4	NPT1/8	3805 56 11		13	4	19	0,012
	NPT1/4	3805 56 14		14	4	17,5	0,017
3/8	NPT1/4	3805 60 14		19	6	25	0,029
	NPT3/8	3805 60 18		19	7	24	0,032
1/2	NPT1/4	3805 62 14		22	7	26	0,039
	NPT3/8	3805 62 18		22	8	25	0,042
1/2	NPT1/2	3805 62 22		22	10	25	0,050

Acciaio inox 316L, FKM




5/32" (4 mm) e 5/16" (8 mm) ugualmente disponibili

3801/3901

Terminale diritto, maschio BSPP e metrico

ØD	C	Legris		F	F1	H	kg
		3801	3901				
4	M5x0,8	3801 04 19	3901 04 19	10	2,5	17	0,006
	G1/8	3801 04 10	3901 04 10	13	3	16,5	0,009
6	M5x0,8	3801 06 19	3901 06 19	13	2,5	20,5	0,010
	G1/8	3801 06 10	3901 06 10	13	4	18	0,010
8	G1/4	3801 06 13	3901 06 13	17	4	18	0,015
	G1/8	3801 08 10	3901 08 10	15	5	19	0,013
10	G1/4	3801 08 13	3901 08 13	17	5	20,5	0,017
	G3/8	3801 08 17	3901 08 17	21	6	20	0,027
12	G1/4	3801 10 13	3901 10 13	19	7	25	0,025
	G3/8	3801 10 17	3901 10 17	21	7	25	0,035
12	G1/4	3801 12 13	3901 12 13	21	7	27	0,030
	G3/8	3801 12 17	3901 12 17	21	9	26,5	0,034

Acciaio inox 316L, FKM



Altri prodotti sono disponibili su richiesta, non esitate a consultarci.

Raccordi terminali

3821/3921

Adattatore innestabile, maschio BSPT

Acciaio inox 316L		ØD	C			F	H	kg
		4	R1/8	3821 04 10	3921 04 10	10	21	0,006
			R1/8	3821 06 10	3921 06 10	10	23	0,007
		6	R1/4	3821 06 13	3921 06 13	14	24	0,015
			R1/8	3821 08 10	3921 08 10	11	24	0,008
		8	R1/4	3821 08 13	3921 08 13	14	25	0,015
			R1/4	3821 10 13	3921 10 13	19	30	0,020
		10	R3/8	3821 10 17	3921 10 17	19	30	0,022
			R1/4	3821 12 13	3921 12 13	19	31	0,017
		12	R3/8	3821 12 17	3921 12 17	19	31	0,022
			R1/2	3821 12 21	3921 12 21	22	32	0,040

3821/3921

Adattatore innestabile, maschio NPT

Acciaio inox 316L		ØD	C			F	H	kg
		4	R1/8	3821 04 11	3921 04 11	10	21	0,006
			R1/8	3821 06 11	3921 06 11	10	23	0,008
		6	R1/4	3821 06 14	3921 06 14	14	24	0,016
			R1/8	3821 08 14	3921 08 14	14	24	0,010
		8	R1/4	3821 08 14	3921 08 14	14	25	0,016
			R1/4	3821 10 14	3921 10 14	14	30	0,016
		10	R3/8	3821 10 18	3921 10 18	17	30	0,022
			R1/4	3821 12 14	3921 12 14	14	31	0,022
		12	R3/8	3821 12 18	3921 12 18	17	31	0,026
			R1/2	3821 12 22	3921 12 22	22	32	0,052

3821

Adattatore innestabile, maschio NPT

Pollici

Acciaio inox 316L		ØD	C		F	H	kg
		3/16	NPT1/8	3821 55 11	9,9	24,9	0,009
			NPT1/8	3821 56 11	9,9	25,9	0,009
		1/4	NPT1/4	3821 56 14	14	26,9	0,018
			NPT1/4	3821 60 14	19	32	0,018
		3/8	NPT3/8	3821 60 18	19	32	0,029
			NPT1/4	3821 62 14	19	36,1	0,033
		1/2	NPT3/8	3821 62 18	19	37,1	0,037
			NPT1/2	3821 62 22	22,1	37,1	0,055

5/32" (4 mm) e 5/16" (8 mm) ugualmente disponibili

3831/3931

Adattatore innestabile, maschio BSPP e metrico


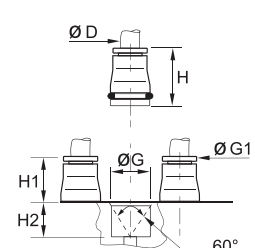


FKM, acciaio inox 316L		ØD	C			F	H	K	kg
		4	M5x0,8	3831 04 19	3931 04 19	7	23,5	8	0,005
			G1/8	3831 04 10	3931 04 10	13	22	14	0,008
		6	G1/4	3831 04 13	3931 04 13	17	22	18,5	0,016
			G1/8	3831 06 10	3931 06 10	13	24	14	0,009
		8	G1/4	3831 06 13	3931 06 13	17	24	18,5	0,015
			G1/8	3831 08 10	3931 08 10	13	25	14	0,010
		10	G1/4	3831 08 13	3931 08 13	17	27	18,5	0,018
			G3/8	3831 08 17	3931 08 17	21	27	23	0,025
		12	G1/4	3831 10 13	3931 10 13	17	32	18,5	0,020
			G3/8	3831 10 17	3931 10 17	21	27	23	0,026
		12	G1/4	3831 12 13	3931 12 13	17	33	18,5	0,022
			G3/8	3831 12 17	3931 12 17	21	33	23	0,028
			G1/2	3831 12 21	3931 12 21	24	36	26	0,043

Raccordi LF 3800: acciaio inossidabile 316L (corpo) e 303 (pinza) e guarnizioni FKM
Raccordi LF 3900: acciaio inossidabile 316L, guarnizioni FKM

Raccordi terminali

3800/3900


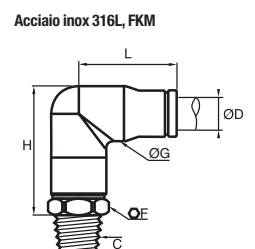


Cartuccia monoblocco

	Acciaio inox 316L, FKM 	ØD			L	G	G1	H	H1	H2	kg
		4	3800 04 00	3900 04 00	9,8	8	17	8,5	8,5	11	0,006
6	3800 06 00	3900 06 00	12,1	10	19	10,5	8,5	13,5	0,008		
8	3800 08 00	3900 08 00	14,8	13	21	12,5	8,5	16	0,012		
10	3800 10 00	3900 10 00	17,5	15	24,5	14	10,5	20	0,019		
12	3800 12 00	3900 12 00	20	17	25	14,5	10,5	22,5	0,023		

3800: pinza in acciaio inossidabile 303
3900: pinza in acciaio inossidabile 316L
Dimensioni degli alloggiamenti disponibili nel capitolo 2

3809/3909


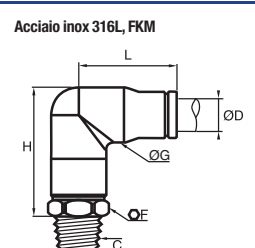

Gomito, maschio BSPT

	Acciaio inox 316L, FKM 	ØD	C			F	G	H	L	kg
		4	R1/8	3809 04 10	3909 04 10	10	10	23,5	16,5	0,020
6	R1/8	3809 06 10	3909 06 10	13	12	27,5	20	0,031		
	R1/4	3809 06 13	3909 06 13	14	12	27,5	25	0,036		
8	R1/8	3809 08 10	3909 08 10	14	15	32	25	0,041		
	R1/4	3809 08 13	3909 08 13	14	14,5	34	25	0,046		
10	R1/4	3809 10 13	3909 10 13	19	17,5	37,5	27,5	0,068		
	R3/8	3809 10 17	3909 10 17	19	17,5	37,5	27,5	0,069		

Raccordo orientabile

3809


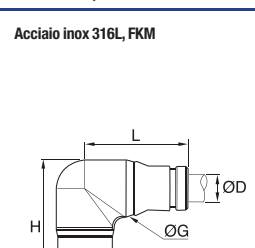


Gomito, maschio NPT

	Acciaio inox 316L, FKM 	ØD	C		F	G	H	L	kg
		4	NPT1/8	3809 04 11	11	10	25,5	18,5	0,021
6	NPT1/8	3809 06 11	13	12,5	29	22,5	0,025		
	NPT1/4	3809 06 14	14	12,5	29	22,5	0,030		
8	NPT1/8	3809 08 11	14	15	34	24	0,041		
	NPT1/4	3809 08 14	14	15	34	24	0,046		
10	NPT1/4	3809 10 14	19	17,5	39,5	30	0,057		
	NPT3/8	3809 10 18	19	17,5	39,5	30	0,071		

Raccordo orientabile

3899/3999


Gomito, maschio BSPP e metrico

	Acciaio inox 316L, FKM 	ØD	C			F	G	H	L	kg
		4	M5x0,8	3899 04 19	3999 04 19	10	10	26	18	0,019
G1/8	3899 04 10		3999 04 10	13	10	27	19	0,021		
G1/4	3899 04 13		3999 04 13	17	10	27	19	0,018		
6	M5	3899 06 19	3999 06 19	13	12	33	24	0,031		
	G1/8	3899 06 10	3999 06 10	6	12	33	24	0,031		
	G1/4	3899 06 13	3999 06 13	17	12	32	24	0,035		
8	G1/8	3899 08 10	3999 08 10	14	15	35	25	0,039		
	G1/4	3899 08 13	3999 08 13	17	15	35	25	0,044		
	G3/8	3899 08 17	3999 08 17	21	15	34,5	25	0,048		
10	G1/4	3899 10 13	3999 10 13	19	17	43	31	0,068		
	G3/8	3899 10 17	3999 10 17	21	17	42	31	0,072		

Raccordo orientabile

Gli adattatori innestabili 3821, 3921, 3831 e 3831 consentono, grazie alla loro flessibilità d'uso:

- di limitare la gamma di raccordi a stock
- di installare raccordi a T o a gomito



Raccordi terminali

3889/3989

Gomito compatto, maschio BSPT

	<p>Acciaio inox 316L, FKM</p>	ØD	C			F	G	H	L	kg
		4	R1/8	3889 04 10	3989 04 10	13	10	18	17	0,018
			R1/4	3889 04 13	3989 04 13	17	10	19,5	16,5	0,025
		6	R1/8	3889 06 10	3989 06 10	13	12	21,5	20,5	0,026
			R1/4	3889 06 13	3989 06 13	14	12	21,5	20,5	0,032
		8	R1/8	3889 08 10	3989 08 10	14	15	24	22	0,036
			R1/4	3889 08 13	3989 08 13	14	15	24	22	0,041
		10	R1/4	3889 10 13	3989 10 13	17	17,5	28,5	27,5	0,057
			R3/8	3889 10 17	3989 10 17	19	17,5	28,5	27,5	0,062
			R1/4	3889 12 13	3989 12 13	22	20	33,5	30	0,086
		12	R3/8	3889 12 17	3989 12 17	22	20	33,5	30	0,088
			R1/2	3889 12 21	3989 12 21	22	20	33,5	33	0,095

Raccordo orientabile
Max 20 bar

3889

Gomito compatto, maschio NPT

	<p>Acciaio inox 316L, FKM</p>	ØD	C			F	G	H	L	kg
		4	NPT1/8	3889 04 11		13	10	17,5	19	0,019
		6	NPT1/8	3889 06 11		13	12,5	20	22,5	0,020
			NPT1/4	3889 06 14		14	12,5	20	22,5	0,033
		8	NPT1/8	3889 08 11		13	15	25	24	0,037
			NPT1/4	3889 08 14		14	15	24	24	0,037
		10	NPT1/4	3889 10 14		17	17,5	27,5	27,5	0,058
			NPT3/8	3889 10 18		19	17,5	28,5	26,5	0,067
			NPT1/4	3889 12 14		22	20	31,5	32,5	0,070
		12	NPT3/8	3889 12 18		22	20	32,5	32,5	0,087
			NPT1/2	3889 12 22		22	20	27,5	32,5	0,072

Raccordo orientabile
Max 20 bar

3889

Gomito compatto, maschio NPT

Pollici

	<p>Acciaio inox 316L, FKM</p>	ØD	C			F	G	H	L	kg
		3/16	NPT1/8	3889 55 11		10	9,9	20,6	19,6	0,019
			NPT1/4	3889 55 14		14	9,9	20,6	19,6	0,022
		1/4	NPT1/8	3889 56 11		13	11,9	21,6	23,1	0,026
			NPT1/4	3889 56 14		14	11,9	21,6	23,1	0,031
		3/8	NPT1/4	3889 60 14		17	17,5	28,4	30,5	0,059
			NPT3/8	3889 60 18		19	17,5	28,4	30,5	0,062
			NPT1/4	3889 62 14		22	20,1	34	33	0,086
		1/2	NPT3/8	3889 62 18		22	20,1	34	33	0,088
			NPT1/2	3889 62 22		22	20,1	27,2	33	0,091

Raccordo orientabile; 5/32" (4 mm) e 5/16" (8 mm) ugualmente disponibili.
Max 20 bar

3879/3979

Gomito compatto, maschio BSPP


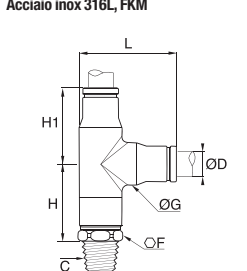
	<p>Acciaio inox 316L, FKM</p>	ØD	C			F	G	H	L	kg
		4	G1/8	3879 04 10	3979 04 10	10	11	22	19	0,021
			G1/4	3879 04 13	3979 04 13	17	11	20	19	0,026
		6	G1/8	3879 06 10	3979 06 10	13	12	24	24	0,029
			G1/4	3879 06 13	3979 06 13	17	12	22	24	0,034
		8	G1/8	3879 08 10	3979 08 10	13	15	25	25	0,035
			G1/4	3879 08 13	3979 08 13	17	15	25	25	0,040
			G3/8	3879 08 17	3979 08 17	21	15	23	25	0,048
		10	G1/4	3879 10 13	3979 10 13	18	17	43	31	0,056
			G3/8	3879 10 17	3979 10 17	21	17	40	31	0,067
			G1/4	3879 12 13	3979 12 13	17	20	33	33	0,075
		12	G3/8	3879 12 17	3979 12 17	21	20	33	33	0,082
			G1/2	3879 12 21	3979 12 21	24	20	30	33	0,094

Raccordo orientabile
Max 20 bar

Raccordi terminali

3803/3903


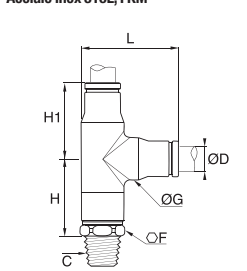
Raccordo a T in testa, maschio BSPT

Acciaio inox 316L, FKM		ØD	C			F	G	H	H1	L	kg
		4	R1/8	3803 04 10	3903 04 10	10	10	19	17	22	0,020
		6	R1/8	3803 06 10	3903 06 10	13	12	22	20	26,5	0,038
			R1/4	3803 06 13	3903 06 13	14	15	22	20	27	0,035
		8	R1/8	3803 08 10	3903 08 10	14	15	24	23	31	0,050
			R1/4	3803 08 13	3903 08 13	14	15	24	23	31	0,055
		10	R1/4	3803 10 13	3903 10 13	19	17,5	30	29	38	0,070
			R3/8	3803 10 17	3903 10 17	19	17,5	30	29	38	0,084

Raccordo orientabile

3803


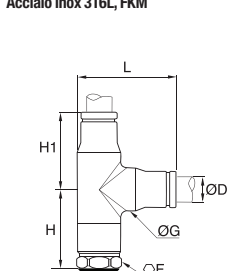
Raccordo a T in testa, maschio NPT

Acciaio inox 316L, FKM		ØD	C		F	G	H	H1	L	kg
		4	NPT1/8	3803 04 11	11	10	21	19	25	0,020
		6	NPT1/8	3803 06 11	13	12	24	21	27	0,031
			NPT1/4	3803 06 14	14	12	24	21	27,5	0,037
		8	NPT1/8	3803 08 11	14	15	26,5	24	30,5	0,050
			NPT1/4	3803 08 14	14	15	26,5	24	30,5	0,048
		10	NPT1/4	3803 10 14	19	17,5	31	29,5	37,5	0,084

Raccordo orientabile

3893/3993


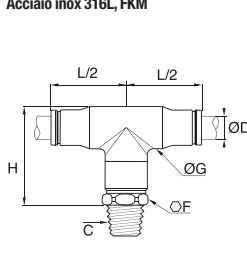
Raccordo a T in testa, maschio BSPP e metrico

Acciaio inox 316L, FKM		ØD	C			F	G	H	H1	L	kg
		4	M5x0,8	3893 04 19	3993 04 19	10	11	21,5	19	24,5	0,023
			G1/8	3893 04 10	3993 04 10	13	11	21,5	19	24,5	0,026
			G1/4	3893 04 13	3993 04 13	17	11	22	19	28	0,033
		6	G1/8	3893 06 10	3993 06 10	13	12	26,5	24	30	0,038
			G1/4	3893 06 13	3993 06 13	17	12	26	24	32	0,044
		8	G1/8	3893 08 10	3993 08 10	14	15	27,5	25	32	0,049
			G1/8	3893 08 13	3993 08 13	17	15	28	25	33,5	0,054
		10	G3/8	3893 08 17	3993 08 17	21	15	27	25	35,5	0,094
			G1/4	3893 10 13	3993 10 13	19	17	35,5	31	39,5	0,081
			G3/8	3893 10 17	3993 10 17	21	17	35,5	31	39,5	0,082

Raccordo orientabile

3808/3908

Raccordo a T al centro, maschio BSPT

Acciaio inox 316L, FKM		ØD	C			F	G	H	L/2	kg
		4	R1/8	3808 04 10	3908 04 10	10	10	23,5	19	0,020
		6	R1/8	3808 06 10	3908 06 10	13	12	27,5	24	0,038
			R1/4	3808 06 13	3908 06 13	14	12	27,5	24	0,043
		8	R1/8	3808 08 10	3908 08 10	14	15	32	25	0,049
			R1/4	3808 08 13	3908 08 13	14	15	32	25	0,048
		10	R3/8	3808 08 17	3908 08 17	19	15	33	25	0,068
			R1/4	3808 10 13	3908 10 13	19	17,5	37,5	31	0,081
			R3/8	3808 10 17	3908 10 17	19	17,5	37,5	31	0,070

Raccordo orientabile

Questi modelli consentono l'installazione compatta, con ingombri ridotti


Raccordi terminali

3808

Raccordo a T al centro, maschio NPT



Acciaio inox 316L, FKM



ØD	C		F	G	H	L/2	kg
4	NPT1/8	3808 04 11	11	10	22	19	0,021
	NPT1/8	3808 06 11	13	12,5	30	24	0,031
6	NPT1/4	3808 06 14	14	12,5	30	24	0,044
	NPT1/8	3808 08 11	14	15	34	25	0,042
8	NPT1/4	3808 08 14	14	15	34	25	0,048
	NPT1/4	3808 10 14	19	17,5	40	31	0,069
10	NPT3/8	3808 10 18	19	17,5	40	31	0,084


Raccordo orientabile

3898/3998

Raccordo a T al centro, maschio BSPP e metrico



Acciaio inox 316L, FKM



ØD	C			F	G	H	L/2	kg
4	M5x0,8	3898 04 19	3998 04 19	10	11	27	19	0,024
	G1/8	3898 04 10	3998 04 10	13	11	27	19	0,026
	G1/4	3898 04 13	3998 04 13	17	11	27	19	0,032
6	M5x0,8	3898 06 19	3998 06 19	13	12	33,5	24	0,038
	G1/8	3898 06 10	3998 06 10	13	12	33	24	0,038
	G1/4	3898 06 13	3998 06 13	17	12	32	24	0,043
8	G1/8	3898 08 10	3998 08 10	14	15	35	25	0,051
	G1/4	3898 08 13	3998 08 13	17	15	35	25	0,054
	G3/8	3898 08 17	3998 08 17	21	15	34,5	25	0,058
10	G1/4	3898 10 13	3998 10 13	19	17	43	31	0,082
	G3/8	3898 10 17	3998 10 17	21	17	41	31	0,087





Raccordo orientabile

Raccordi LF 3800: acciaio inossidabile 316L (corpo) e 303 (pinza) e guarnizioni FKM
 Raccordi LF 3900: acciaio inossidabile 316L, guarnizioni FKM

Raccordi di connessione

3806/3906





Unione pari

	Acciaio inox 316L, FKM 	ØD			G	L	kg
		4	3806 04 00	3906 04 00	10	29	0,009
		6	3806 06 00	3906 06 00	12	34	0,015
		8	3806 08 00	3906 08 00	15	36	0,019
		10	3806 10 00	3906 10 00	17,5	45	0,032
		12	3806 12 00	3906 12 00	20	46,5	0,041

3806/3906

Unione pari





Pollici

	Acciaio inox 316L, FKM 	ØD			G	L	kg
		3/16	3806 55 00	3906 55 00	9,9	30	0,010
		1/4	3806 56 00	3906 56 00	11,9	35,1	0,015
		3/8	3806 60 00	3906 60 00	17,5	46	0,030
		1/2	3806 62 00	3906 62 00	20,1	48	0,040

5/32" (4 mm) e 5/16" (8 mm) ugualmente disponibili

3802/3902





Gomito pari

	Acciaio inox 316L, FKM 	ØD			G	L	kg
		4	3802 04 00	3902 04 00	10	21,5	0,015
		6	3802 06 00	3902 06 00	12	26,5	0,024
		8	3802 08 00	3902 08 00	15	29,5	0,031
		10	3802 10 00	3902 10 00	17,5	36,5	0,051
		12	3802 12 00	3902 12 00	20	40	0,069

3802/3902

Gomito pari





Pollici

	Acciaio inox 316L, FKM 	ØD			G	L	kg
		3/16	3802 55 00	3902 55 00	9,9	24,4	0,011
		1/4	3802 56 00	3902 56 00	11,9	29	0,023
		3/8	3802 60 00	3902 60 00	17,5	39,6	0,042
		1/2	3802 62 00	3902 62 00	20,1	40,9	0,070

5/32" (4 mm) e 5/16" (8 mm) ugualmente disponibili

3804/3904

Raccordo a T pari

	Acciaio inox 316L, FKM 	ØD			G	H	L/2	kg
		4	3804 04 00	3904 04 00	10	22	19	0,015
		6	3804 06 00	3904 06 00	12	26	24	0,031
		8	3804 08 00	3904 08 00	15	29,5	25	0,041
		10	3804 10 00	3904 10 00	17,5	36,5	31	0,064
		12	3804 12 00	3904 12 00	20	40	33	0,064

LF 3800 / LF 3900

Raccordi di connessione, attraversamento parete


3804/3904

Raccordo a T pari

Pollici



Acciaio inox 316L, FKM



ØD			G	H	L/2	kg
3/16	3804 55 00	3904 55 00	9,9	22,6	19	0,017
1/4	3804 56 00	3904 56 00	11,9	26,9	22	0,031
3/8	3804 60 00	3904 60 00	17,5	37,6	30	0,059
1/2	3804 62 00	3904 62 00	20,1	40,9	32	0,090


5/32" (4 mm) e 5/16" (8 mm) ugualmente disponibili

3816/3916

Unione pari per attraversamento parete



Acciaio inox 316L, FKM



ØD			F	F1	L1	L2	ØT	kg
4	3816 04 00	3916 04 00	13	14	13,5	19,5	13	0,017
6	3816 06 00	3916 06 00	17	17	16,5	21,5	14	0,027
8	3816 08 00	3916 08 00	19	19	18	24	16	0,034
10	3816 10 00	3916 10 00	22	22	21,5	27,5	21	0,049
12	3816 12 00	3916 12 00	24	24	24	29	23	0,059

Tenuta classe IP51


3816/3916

Unione pari per attraversamento parete

Pollici



Acciaio inox 316L, FKM



ØD			F	F1	L1	L2	ØT	kg
3/16	3816 55 00	3916 55 00	17	13	15	21,1	12,4	0,019
1/4	3816 56 00	3916 56 00	19	17	17	22,6	14,5	0,027
3/8	3816 60 00	3916 60 00	27	22	22,1	27,4	20,6	0,052
1/2	3816 62 00	3916 62 00	27	27	20	29	20,1	0,076

Tenuta classe IP51

5/32" (4 mm) e 5/16" (8 mm) ugualmente disponibili





La concezione del sistema LF 3800 / LF 3900 ne consente l'uso con i vari tubi Parker Legris presentati in questo catalogo, capitolo 3 "Tubi tecnici":

- Tubo PFA
- Tubo fluoropolimero FEP
- Tubo polietilene
- Tubi poliammide semi-rigido e poliuretano "crystal" morbido

Raccordi innestabili e accessori




3866/3966

Riduzione innestabile

	<p>Acciaio inox 316L, FKM</p> 			G	L	L1	L2	L3	kg																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ØD1</th> <th>ØD2</th> <th>3866 04 06</th> <th>3966 04 06</th> <th>G</th> <th>L</th> <th>L1</th> <th>L2</th> <th>L3</th> <th>kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td>6</td> <td>3866 04 06</td> <td>3966 04 06</td> <td>10</td> <td>35</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>0,009</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>3866 04 08</td> <td>3966 04 08</td> <td>10</td> <td>34</td> <td>17</td> <td>20</td> <td>14</td> <td>0,011</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td>8</td> <td>3866 06 08</td> <td>3966 06 08</td> <td>12</td> <td>42</td> <td>24</td> <td>23</td> <td>19</td> <td>0,015</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>3866 06 10</td> <td>3966 06 10</td> <td>12</td> <td>41</td> <td>19</td> <td>25</td> <td>16</td> <td>0,019</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td>10</td> <td>3866 08 10</td> <td>3966 08 10</td> <td>15</td> <td>45</td> <td>22,5</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>0,021</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>3866 08 12</td> <td>3966 08 12</td> <td>15</td> <td>43</td> <td>20</td> <td>26</td> <td>17</td> <td>0,025</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>12</td> <td>3866 10 12</td> <td>3966 10 12</td> <td>17</td> <td>50</td> <td>23</td> <td>26</td> <td>24</td> <td>0,029</td> </tr> </tbody> </table>	ØD1	ØD2	3866 04 06	3966 04 06	G	L	L1	L2	L3	kg	4	6	3866 04 06	3966 04 06	10	35	19	19	16	0,009	8	3866 04 08	3966 04 08	10	34	17	20	14	0,011	6	8	3866 06 08	3966 06 08	12	42	24	23	19	0,015	10	3866 06 10	3966 06 10	12	41	19	25	16	0,019	8	10	3866 08 10	3966 08 10	15	45	22,5	25	20	0,021	12	3866 08 12	3966 08 12	15	43	20	26	17	0,025	10	12	3866 10 12	3966 10 12	17	50	23	26	24	0,029						
ØD1	ØD2	3866 04 06	3966 04 06	G	L	L1	L2	L3	kg																																																																												
4	6	3866 04 06	3966 04 06	10	35	19	19	16	0,009																																																																												
	8	3866 04 08	3966 04 08	10	34	17	20	14	0,011																																																																												
6	8	3866 06 08	3966 06 08	12	42	24	23	19	0,015																																																																												
	10	3866 06 10	3966 06 10	12	41	19	25	16	0,019																																																																												
8	10	3866 08 10	3966 08 10	15	45	22,5	25	20	0,021																																																																												
	12	3866 08 12	3966 08 12	15	43	20	26	17	0,025																																																																												
10	12	3866 10 12	3966 10 12	17	50	23	26	24	0,029																																																																												




3826

Tappo innestabile

	<p>Acciaio inox 316L</p> 		L	L1	L2	kg																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ØD1</th> <th>ØD2</th> <th>3826 04 00</th> <th>3826 06 00</th> <th>3826 08 00</th> <th>3826 10 00</th> <th>3826 12 00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>6</td> <td>3826 04 00</td> <td>3826 06 00</td> <td>3826 08 00</td> <td>3826 10 00</td> <td>3826 12 00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ØD1	ØD2	3826 04 00	3826 06 00	3826 08 00	3826 10 00	3826 12 00	4	6	3826 04 00	3826 06 00	3826 08 00	3826 10 00	3826 12 00	6	8						8	10						10	12						12	14							
ØD1	ØD2	3826 04 00	3826 06 00	3826 08 00	3826 10 00	3826 12 00																																								
4	6	3826 04 00	3826 06 00	3826 08 00	3826 10 00	3826 12 00																																								
6	8																																													
8	10																																													
10	12																																													
12	14																																													

3800



Apparecchio per scanalare i tubi in acciaio inossidabile

	<p>Acciaio trattato</p> 		G	H	H1	K	L	kg
		<p>3800 70 00</p>	25	51	13	36	70	0,326

Questo apparecchio serve per scanalare correttamente i tubi in acciaio inossidabile di diametro esterno da 4 a 12 mm e da 3/16" a 1/2" inclusi, permettendo così un perfetto aggancio istantaneo tubi / raccordi in acciaio inossidabile LF 3800 / LF 3900.

0605




Nastro fluoropolimero

	<p>FKM</p>		kg
		<p>0605 12 12</p>	0,012

Temperatura d'utilizzo: da -250°C a +260°C.
 Chimicamente inerte e resistente a gas, acidi, solventi, idrocarburi, oli, vapori alcalini, ecc.
 Idrofugo, non tossico, autolubrificante.
 Conforme alla norma CFR21.
 Si impiega su tutti i materiali.
 Sostituisce la pasta e canape, in condizioni di pulizia assoluta
 Presentazione in bobina e scatola singola: lunghezza = 12 m; larghezza = 12,7 mm; spessore = 0,08 mm.

3000

Attrezzo di smontaggio

	<p>Acciaio trattato</p> 		H	H1	L	kg
		<p>3000 70 00</p>	25	20	96	0,021

Si raccomanda di usare questo attrezzo per la sconnesione tubo / raccordo LF 3000®, senza pulsante, soprattutto in caso di accesso difficile.